


## WALL-MAN® - basic measurements model range 2012

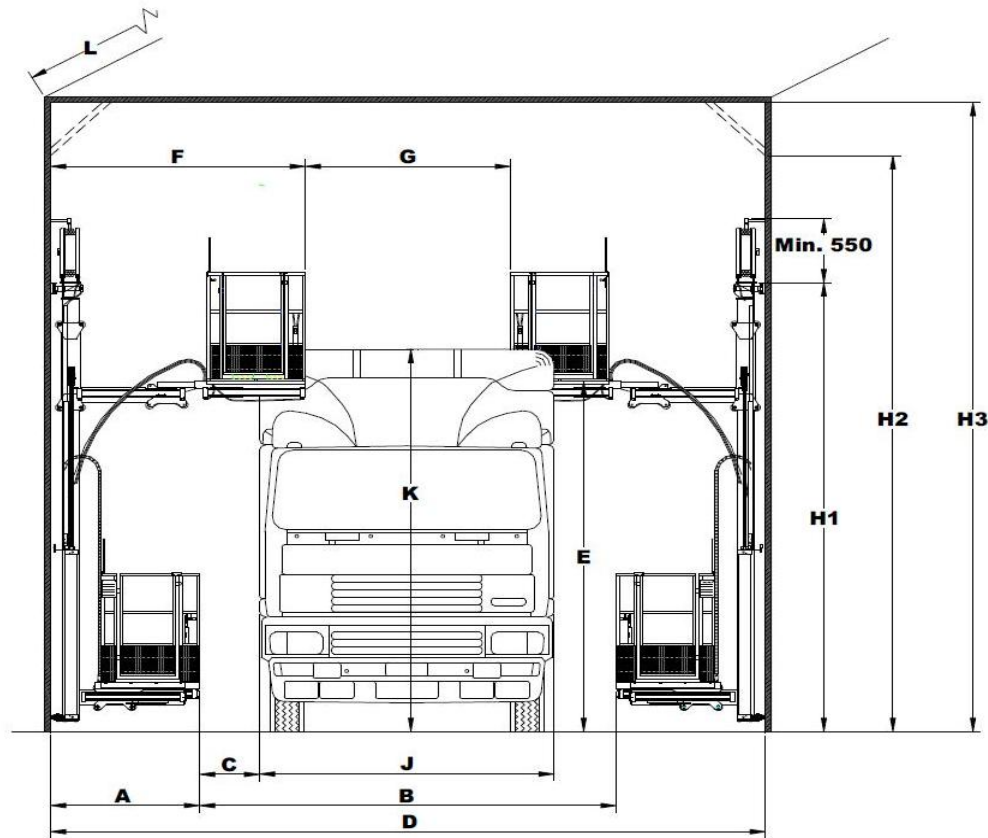

Type	A	B	C	D	E 4)	F	G	H1 4)	H2	H3	J	K	L	Cage depth	Door width
1300/100	1.285				3.275	2.585	Rec.	4.170	MIN.	MIN.				820	520
1200/100	1.235				3.275	2.435	max.	4.170	4.800 2)	5.225 3)				820	520
1100/100	1.185				3.275	2.285	1800	4.170						820	520
1000/100 <sup>1)</sup>	1.135				3.275	2.135		4.170						820	520
900/100	1.085				3.275	1.985		4.170						770	470
800/100	1.035				3.275	1.835		4.170						720	470
700/100	985				3.275	1.685		4.170						670	420
600/100	935				3.275	1.535		4.170						620	370
500/100 5)	885				3.275	1385		4.170						570	420 5)
400/100 5)	835				3.275	1235		4.170						520	370 5)

1) Стандартная модель

2) Указанная высота возможна при подводе сжатого воздуха шлангом на катушке длиной 10м

3) Указанная высота возможна для H1=4170

4) Высота подъема H1 может быть увеличена на 1250 мм

5) (только одна дверь в клетке)



# Элtron